Drehtisch-Schleuderradanlage

Schleuderradsystem

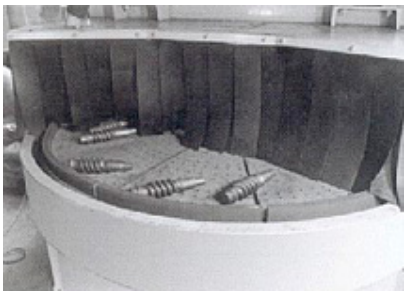

Gibt es als offene und geschlossene Anlagen. Hier werden die Werkstücke auf den Tisch gelegt und gleichmäßig von oben und seitlich bestrahlt. Die Werkstücke werden manuell gewendet.

Drehtischdurchmesser:
1000 mm, 1300 mm, 1700 mm, 2300 mm und 2600 mm (offene Anlage)

Maximale Werkstückhöhe:
300 mm, 350 mm, 400 mm, und 500 mm