Durchlauf-Strahlanlage mit Gummischlaufenband

Schleuderradsystem

Zum vollautomatischen Strahlen von empfindlichen Werkstücken, die mittels dieses speziell angeordneten Schlaufenbandes, sich kontinuierlich drehend, durch die Strahlzone und den Reinigungsbereich gefördert werden. Bis zu drei Schleuderräder werden eingesetzt.

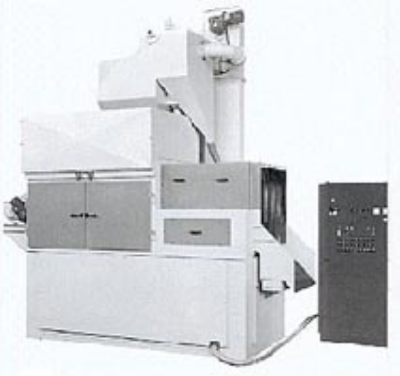

Hüllkreisdurchmesser: 220 mm bis 350 mm
Teilegewicht: max. 8 kg